



**Herşey Japonya'da Deprem
Sonrasında bir çocuğun Profesör
Kitagawa'ya "Neden anında içerisine
girebileceğimiz bir ev icat
etmiyorsunuz" demesi üzerine başladı**

**Çocuğun talebi yerine getirildi ve
şimdi TÜRKİYE'de**

M R I W A K I

MORIWAKI TEKNOLOJİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
Uzaklardan Yakınlara Gücünüz

2024



**BİR GÜNDE
EVİM OLSUN**

İSTEYENLERE!

MORIWAKİ

MORIWAKİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
Uzaklardan Yakınlara Gücünüz

Ürün Tanıtım

INSTANT HOUSE/ANLIK EV



GÜZEL MANZARALARI VE MEVSİMLERİ SEVİDKLERİNİZLE DE PAYLAŞABİLİRSİNİZ

Her mevsimde özgürlüğün tadına varın





▲「roobby-fit 不動前」イメージイラスト



▲現地工事の様子






Kaliteli
Uyku



Soğuk ve Sıcığa
Dayanıklı




Sağlam
Yapı

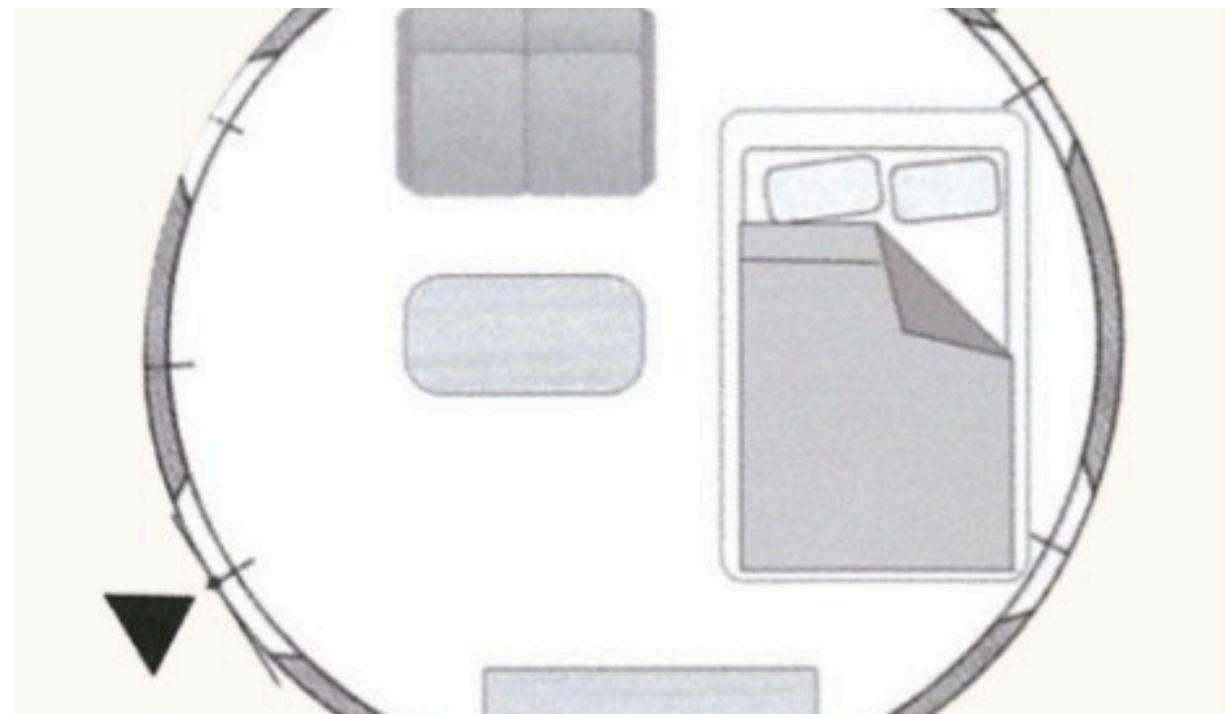



KİŞİSELLEŞTİR

ÜRÜN İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ AKSESUAR VE UYGULAMALAR KOLAYCA UYGULANABİLİR

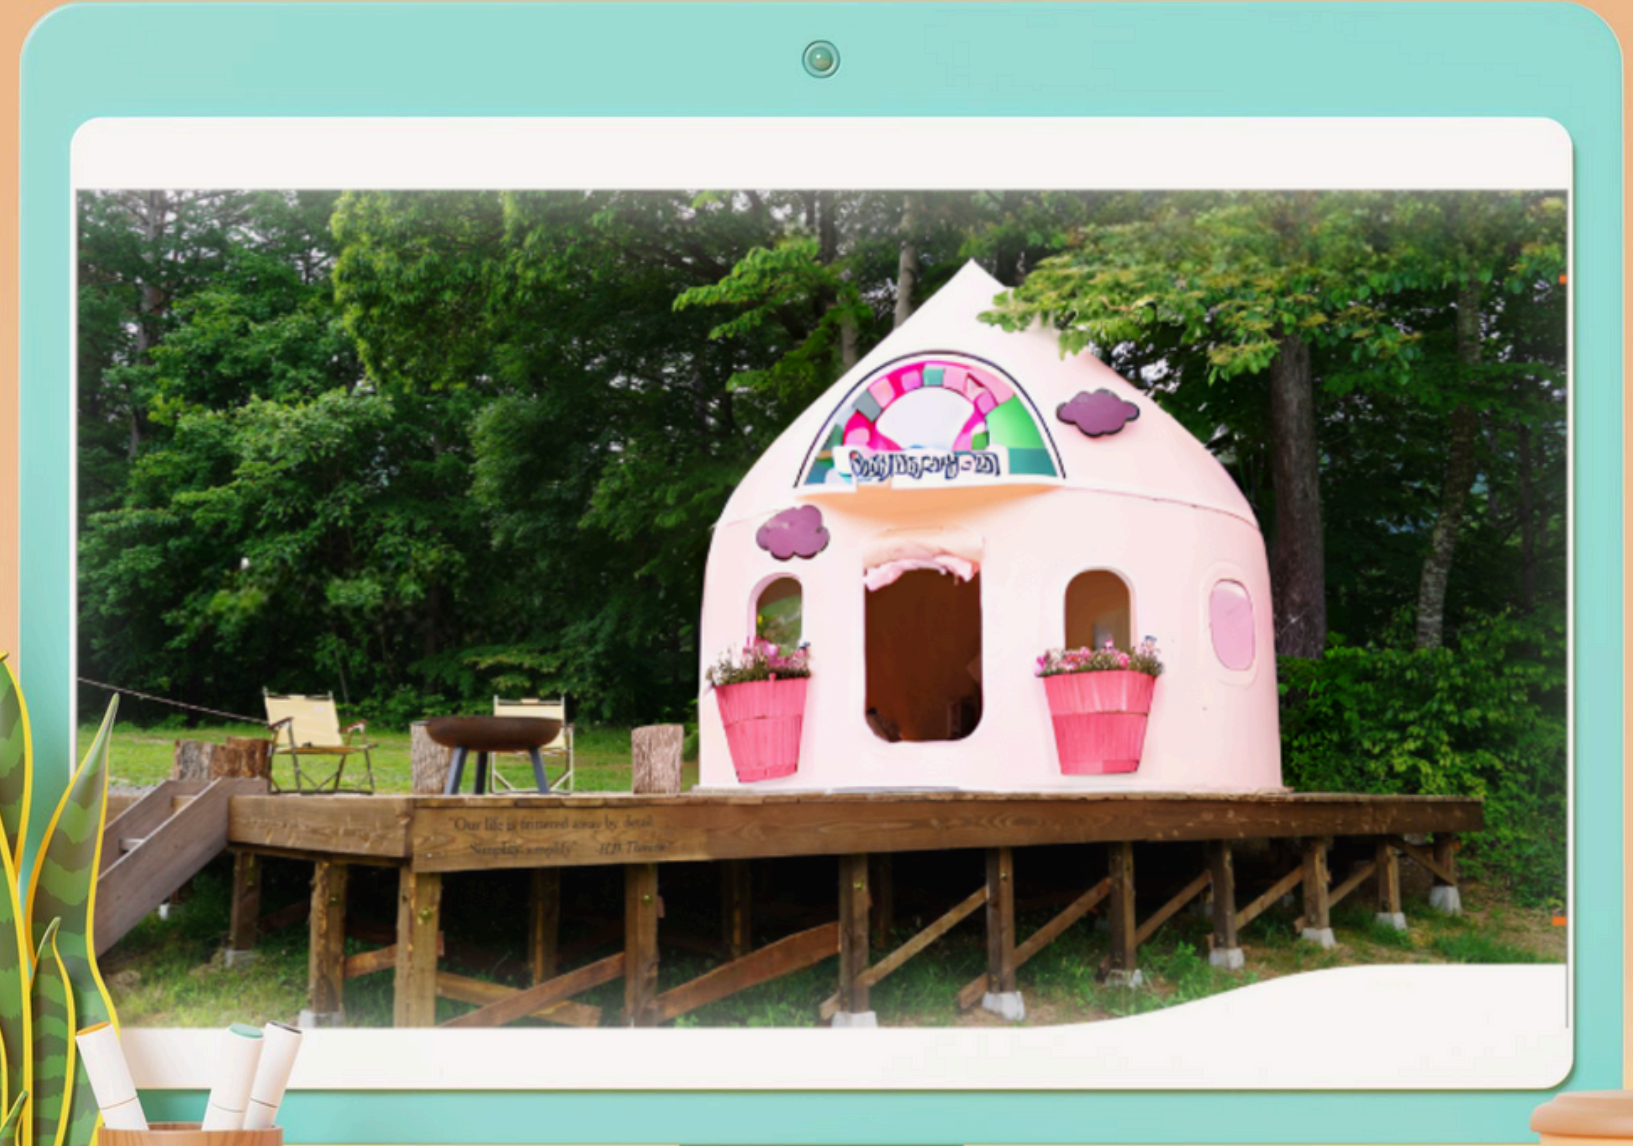

KAFANA GÖRE TAKIL





→ 13



→ 13 A



→ 14

→ 14 A



FILM NEGATIVE



FILM NEGATIVE

FILM NEGATIVE



→ 13

→ 13 A

→ 14

→ 14 A



FILM NEGATIVE



FILM NEGATIVE

FILM NEGATIVE



Kurulum Ařamaları



1 Önce Mebran Kumař Hava ile řiřirilir






2 Hava ile řiřerek sertleřen yüzeye poliüretan uygulanır





Birkaç saat içerisinde kuruyarak tamamlanır



Hava ve Mevsim řartları Kurulum süresini bir miktar etkileyebilir

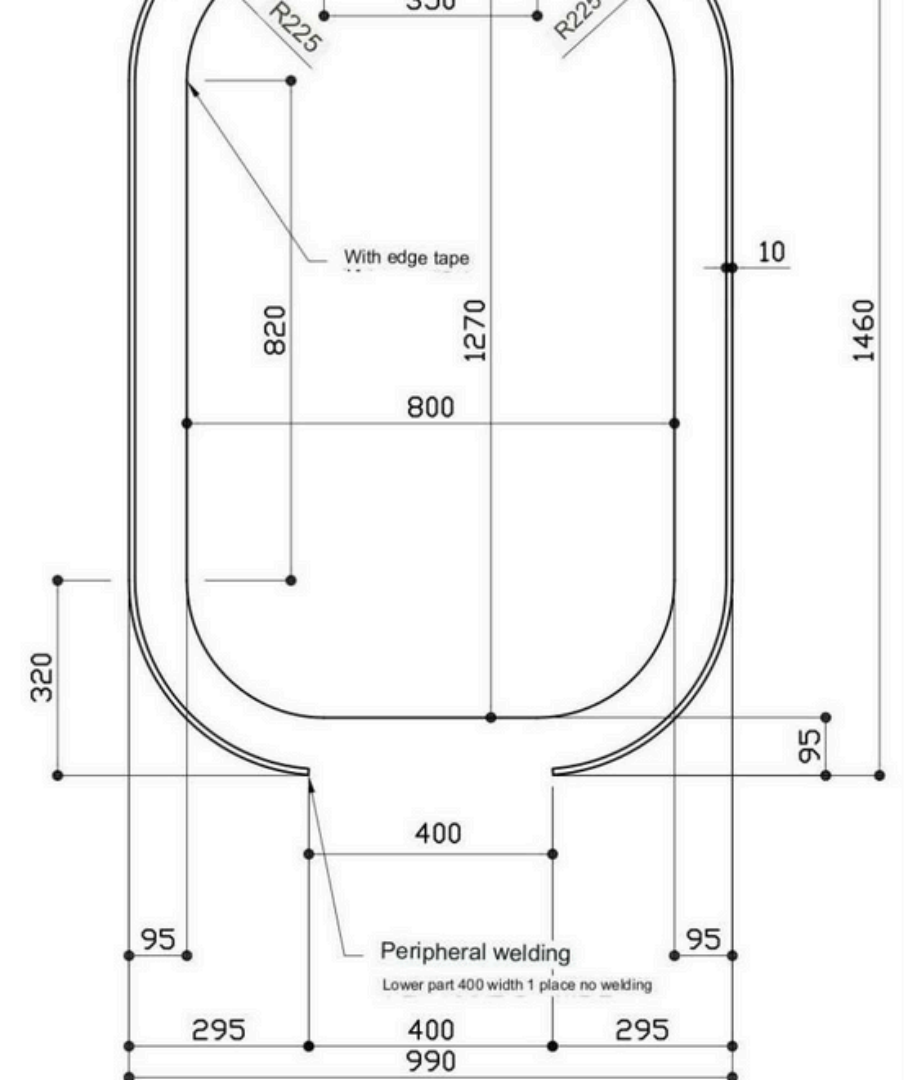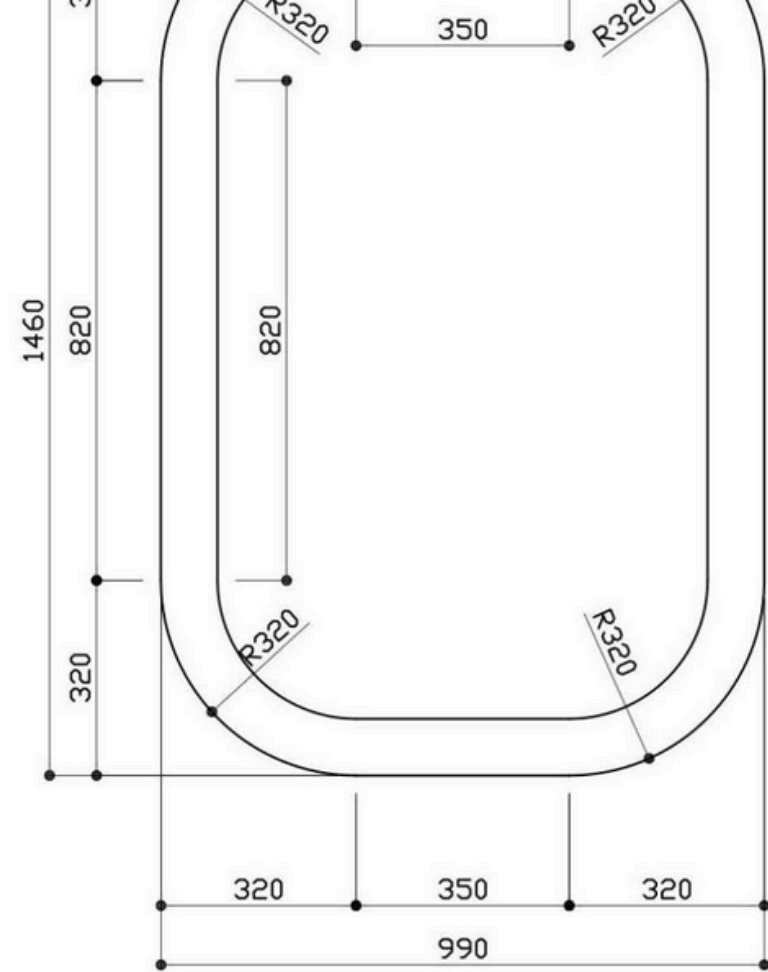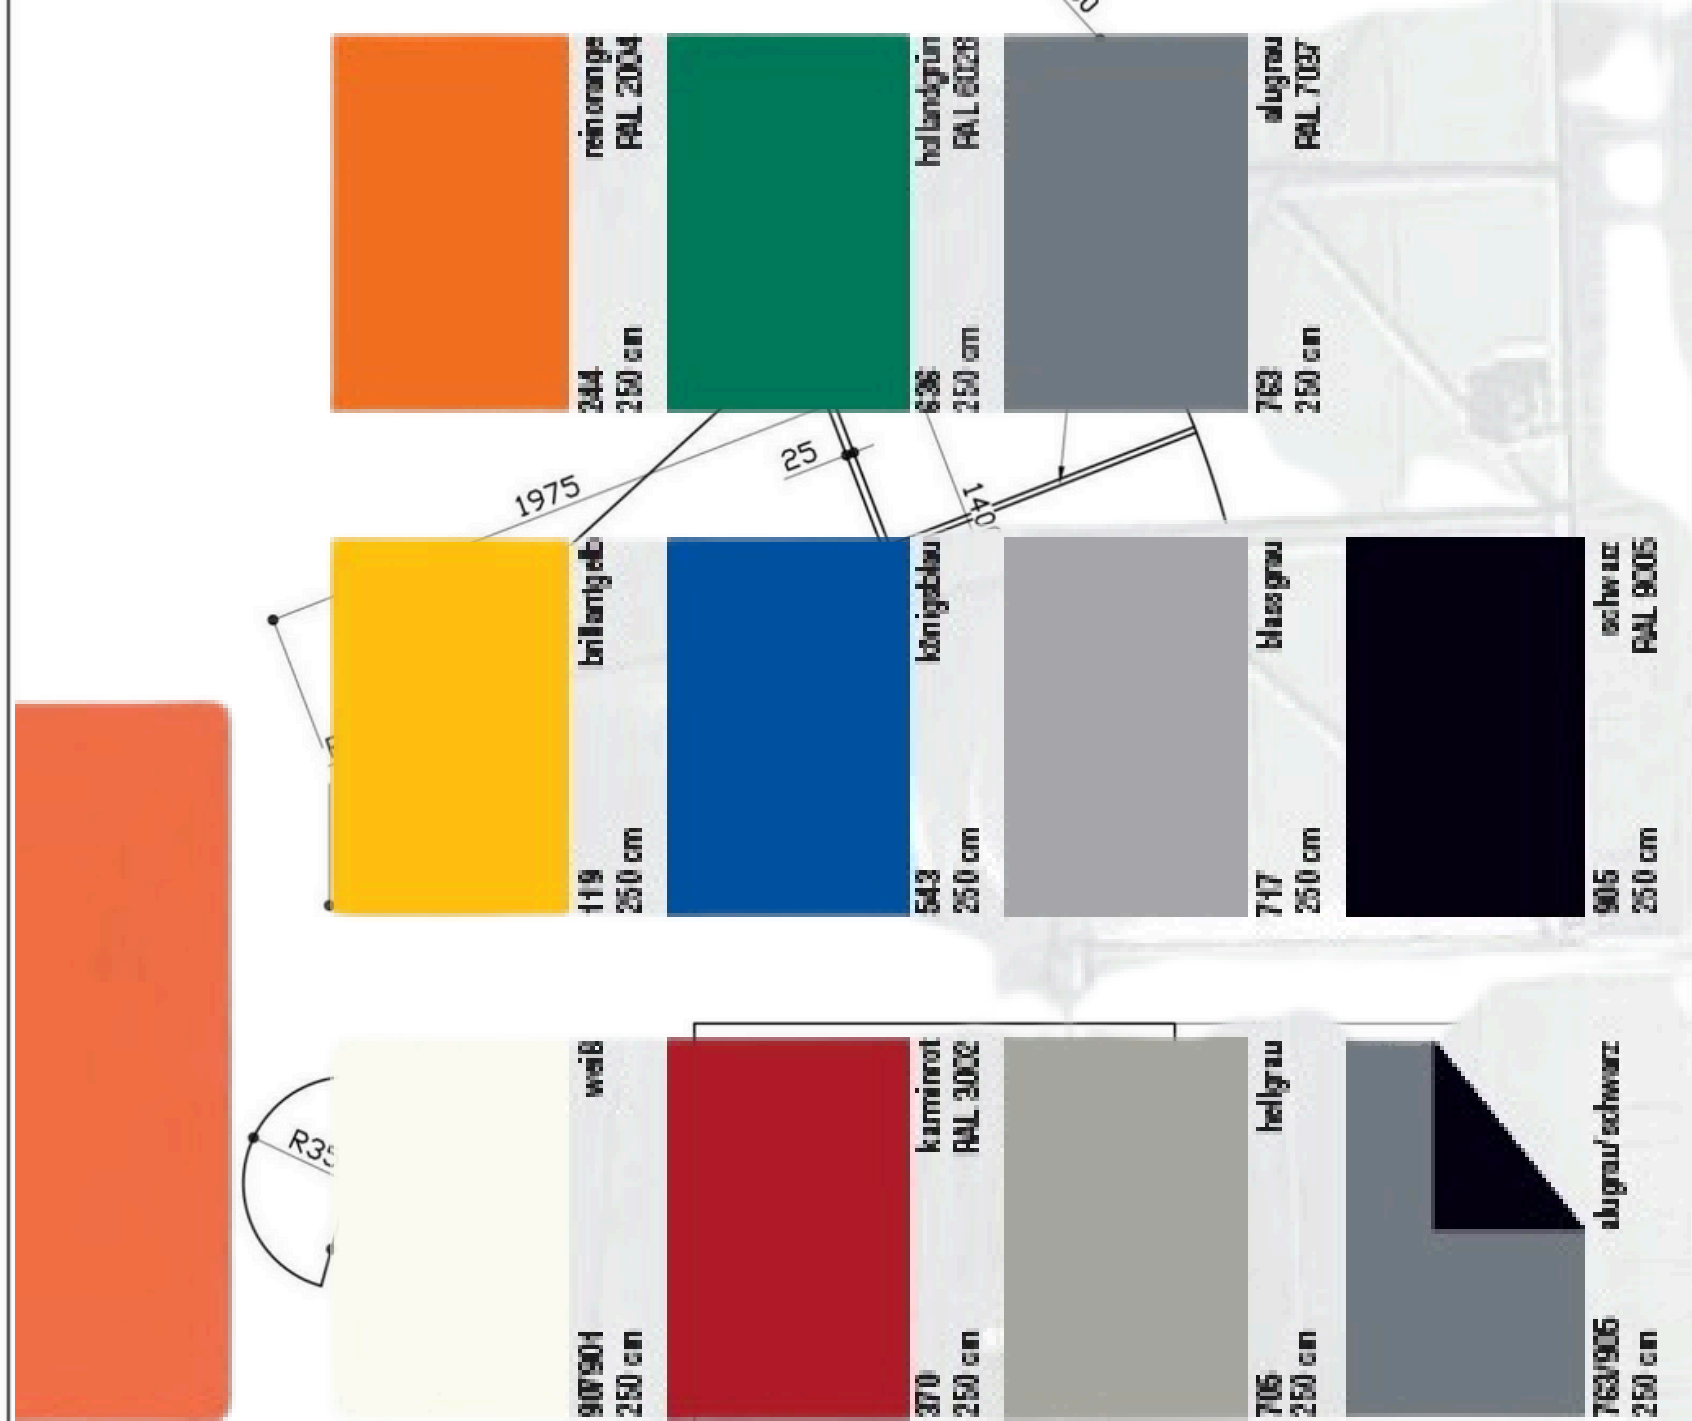

Entire roof development view (S=1:100)

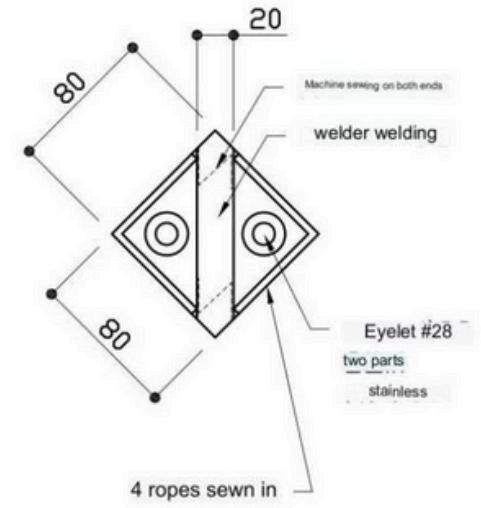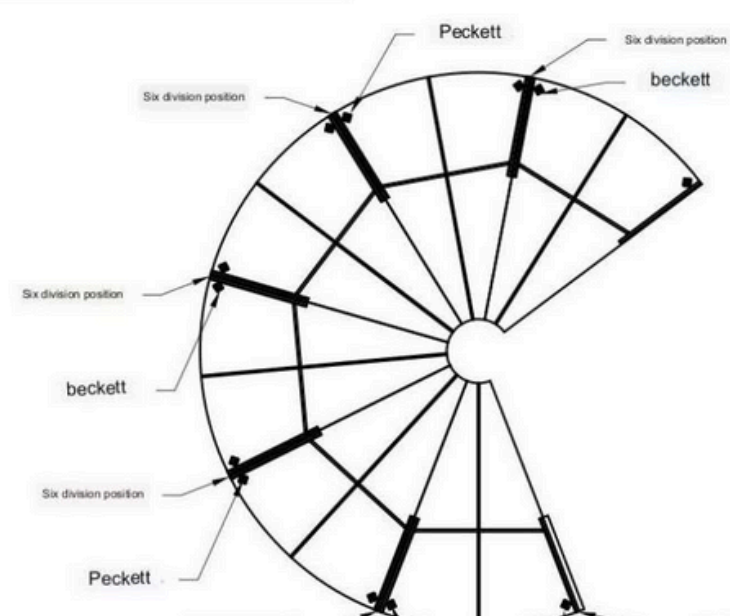

Gesamtgewicht Total weight, Poids total Peso totale, Peso total Общий вес	580 g/m ² DIN EN ISO 2286-2	650 g/m ² DIN EN ISO 2286-2	680 g/m ² DIN EN ISO 2286-2	730 g/m ² DIN EN ISO 2286-2	900 g/m ² DIN EN ISO 2286-2
Reißkraft Tensile strength Résistance rupture Resistenza alla trazione Resistencia rotura Прочность на растяжение	2200 / 2100 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	2500 / 2500 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	3000 / 3000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	3000 / 3000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	4300 / 4000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Tear strength Résistance déchirure Resistenza alla lacerazione Resistencia al desgarro Прочность на разрыв	230 / 230 N DIN 17679	250 / 250 N DIN 17679	300 / 300 N DIN 17679	300 / 300 N DIN 17679	550 / 550 N DIN 17679
Haftfestigkeit Adhesion, Adhérence Adesione, Adherencia, Адгезия	15 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Températures maximales d'utilisation Resistenza alla temperatura Resistencia a la temperatura Температурный режим	-25 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)

MANZARANIZ BOZULMAZ

BOYUT

(yaklaşık) 4,5m²

S

(Yaklaşık) Çap 240cm x Yükseklik 300cm

(yaklaşık) 15m²

M

(Yaklaşık) Çap 430cm x Yükseklik 400cm

(yaklaşık) 20m²

L

(Yaklaşık) Çap 500cm x Yükseklik 430cm

instant
CLASSIC

- Hazır evin etrafındaki tüm rondelalar, konum başına 20 kgf veya daha fazla çekme mukavemetine sahip vidalar, dübelller veya vidalı cıvatalar kullanılarak zemine veya güverteye sabitlenmelidir



- Rüzgar direnci]Pürüzlülük sınıfı II seviyesi varsayılmaktadır. Rüzgar hızı: Rüzgar hızı yaklaşık 80m/s.



- Kar direnci]Kar yağışı 60CM metrenin altında. Hali hazırda Karın birikmesini önleyen bir şekil.



- [Depreme dayanıklılık]Sismik şiddeti 6 ve üzeri olan depremlerde çökmez. Önem katsayısı 10 civarında (mimari ile değiştirildiğinde)

Artık İstedığınız Manzarayla daha hızlı ve kolay uyanabileceksiniz





MORIWAKI TEKNOLOJİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

Uzaklardan Yakınlara Gücünüz

<https://www.moriwaki.com.tr/anl%C4%B1k-ev>



Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. No:122-124 Ataşehir /İstanbul

SHOWROOM ADRESS:

Yaman Evler, Haldun Alagaş Cd. 6/7, 34764 Ümraniye/İstanbul



Telefon

T: 902164715444

F: 902164715444



iletisim@moriwaki.com.tr